Ultraschall + INARCO ® -Produkte
- eine gute Symbiose -

Die INARCO ® -Produkte entfernen Verschmutzungen wie Lacke, Farben, Kleber von der zu reinigenden Oberfläche durch „unterwandern“ und abheben von der Oberfläche. Deshalb werden die Verschmutzungen auch nicht komplett aufgelöst, sondern mehrheitlich in Fetzen abgelöst.

Die INARCO® Produkte sind

- geeignet zum Entfernen auch von 2K-Systemen, manuell und maschinell
- VOC-abgabe-frei
- pH-neutral (6-8)
- (die meisten) kennzeichnungsfrei
- kein Gefahrgut
- geruchsarm
- nicht umweltgefährdend
- hocheffizient: sparsam im Verbrauch + geringste Entsorgungskosten
- schaumfrei

INARCO-Chemie AG: Tulpenstrasse 417, CH-5732 Zetzwil, Tel.: +41 76 317 46 71, Mail: info@inarco-chemie.ch

Ultraschall + INARCO ® -Produkte
- eine gute Symbiose -

Der Effekt von Ultraschall unterstützt den Unterwanderungs-Prozess optimal und eignet sich deshalb sehr gut in Zusammenarbeit mit den INARCO ® -Produkten.

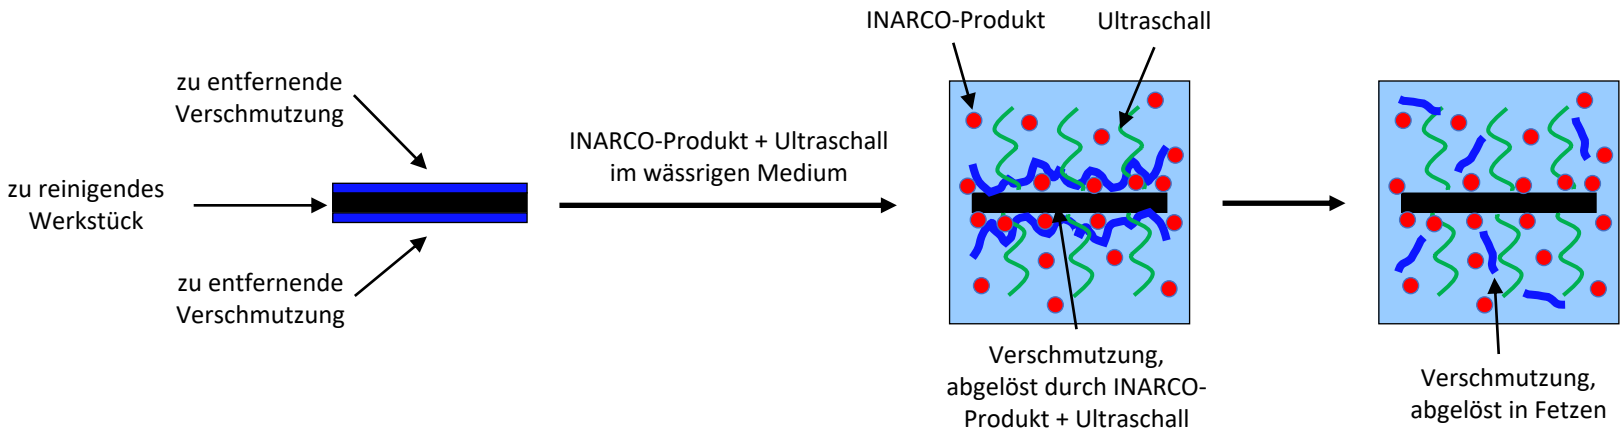

INARCO-Chemie AG: Tulpenstrasse 417, CH-5732 Zetzwil, Tel.: +41 76 317 46 71, Mail: info@inarco-chemie.ch

Ultraschall + INARCO ® -Produkte
- eine gute Symbiose -

Nach dem Reinigungsprozess wird Ultraschall abgestellt und die abgelöste Verschmutzung kann sich mit Hilfe des INARCO ® -Produktes absetzen.



der kleinere Anteil INARCO-Produkt bleibt in der Lösung

der grössere Anteil INARCO-Produkt zieht die Verschmutzung auf den Boden

Entsorgt wird nur der untere Teil: Grobanteile und dicker Schlamm, bilden sich durch Stehenlassen.
Die Reinigungslösung bleibt so dauerhaft wiederverwendbar und wird nur bei Leistungsabfall nachgeschärft.



INARCO-Produkt

zu entsorgende Verschmutzung

INARCO-Chemie AG: Tulpenstrasse 417, CH-5732 Zetzwil, Tel.: +41 76 317 46 71, Mail: info@inarco-chemie.ch

Ultraschall + INARCO ® -Produkte
- eine gute Symbiose -

Die beim Reinigen abgelösten Grobanteile (Fetzen) können bereits über ein einfaches Sieb entfernt werden.

Durch Absetzenlassen im Ruhezustand bildet sich am Boden mit Hilfe der INARCO ® -Produkte ein Bodensatz (Grobanteile + Schlamm aus Farben, Lacken, Klebern). Bei konischen Böden oder einem tiefer liegenden Ablass kann der Bodensatz einfach abgelassen werden:

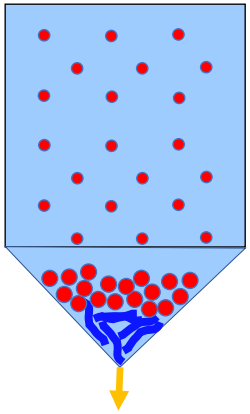

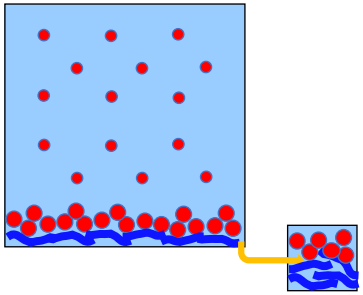

Beim Ablassen der Verschmutzung wird ein Teil des Produktes mit abgelassen. Um das zu minimieren kann das abgelassene Material mit der gleichen Menge Wasser aufgefüllt werden (= Wassersäule).
Dadurch wird der zu entsorgende Teil nochmals minimiert, um so wenig wie möglich vom INARCO-Produkt zu entsorgen = optimale Nutzung!

INARCO-Chemie AG: Tulpenstrasse 417, CH-5732 Zetzwil, Tel.: +41 76 317 46 71, Mail: info@inarco-chemie.ch

Ultraschall + INARCO ® -Produkte
- eine gute Symbiose -

Alternativ dazu kann nach dem Absetzen auch die obere Flüssigkeit, am besten über einen Filter, abgesaugt werden. Der zurückbleibende Bodensatz kann dann entfernt und die „saubere“ Reinigungsflüssigkeit wiederverwendet werden:

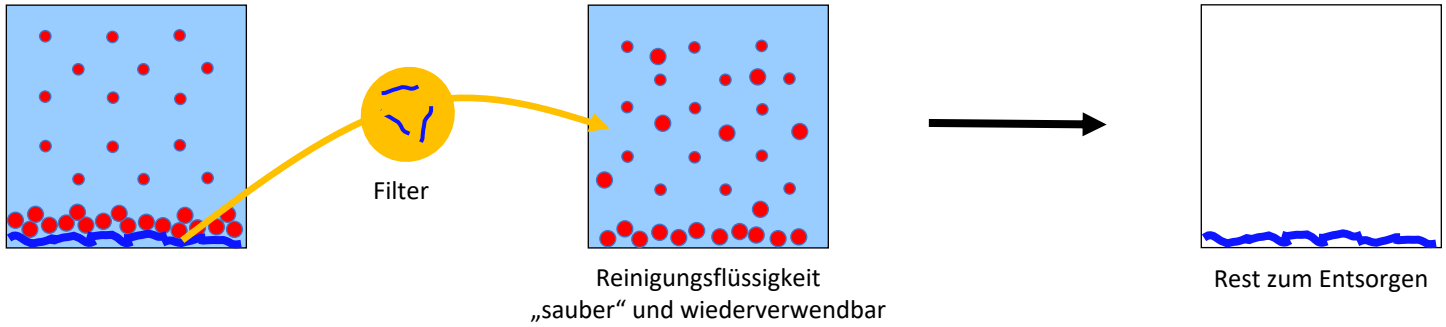

Die Reinigungsflüssigkeit wird dauerhaft wiederverwendet und nur bei Leistungsabfall mit INARCO ® -Produkt nachgeschärft. Das Gesamtvolumen wird während den Reinigungsprozessen nur mit Wasserzugabe stabil gehalten.